


*****Achtung: treten Sie nicht auf einzelne Bodenplatten, Sie können ausrutschen und sich verletzen*****

Montageanleitung für Swisstrax Bodenplatten:

- 1.) Swisstrax® Bodenplatten müssen vor der Montage während mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur (ca 72°F) aufbewahrt werden.
- 2.) Beginnen Sie mit dem Verlegen der Platten an der oberen linken Ecke des Raumes.
- 3.) Lassen Sie einen Abstand von ¼ " (6 mm) zu den Wänden und anderen Gegenständen wie Schränke oder andere schwere Ausrüstungen. Die Platten sollen um schwere Gegenstände, aber nicht unter solche Gegenstände verlegt werden, so können sich die Platten ausdehnen oder zusammenziehen.
- 4.) Legen Sie die erste Platte in die Raumecke, bitte achten Sie darauf, dass sich die glatten Platten-Seiten entlang den Wänden befinden. Legen Sie nun die nächste Platte (der glatte Plattenrand muss immer links und entlang der Wand sein) auf den rechten Rand der ersten Platte mit den Stöpseln, drücken Sie die Platte bis sie einrastet. Ein Handschlag sollte genügen, um die Platten fest zusammenzusetzen.
- 5.) Fahren Sie fort mit der Verlegung der Platten von links nach rechts, bis die ersten 3 Reihen zusammengesetzt sind. Gehen Sie zurück zu der linken Seite und setzen Sie die ersten 3 Reihen in Richtung Garage-Tür. Setzen Sie den Rand auf die 3 vorderen Platten an und schließen Sie die Garage-Tür. Die Ränder sollten hinter der geschlossenen Tür sein. (Ist dieser Abstand zwischen dem Rand und der Tür zu groß, so ziehen Sie die Platten nach vorn, die Platten am hinteren Rand müssen demzufolge zugeschnitten werden.
- 6.) Alle Swisstrax® Produkte können mit einer Holzsäge (z.B. einer Kreissäge oder Tischsäge) zugeschnitten werden. Für präzise Ausschnitte kann eine Handsäge benutzt werden.
- 7.) Fahren Sie mit dem Verlegen der Platten weiter: von links nach rechts und von hinten nach vorn.
- 8.) Prüfen Sie den Abstand zu der hinteren und zu der linken Raumseite beim Verlegen. Setzen Sie am Ende die Rand- und Eckteile, wenn Sie dies wünschen.
- 9.) Sie können eine Swisstrax® Unterlage verwenden, zur Lärmdämpfung und um den Boden weicher zu machen. Diese Unterlage wird nur in trockenen Räumen empfohlen und soll nicht in Nass- oder feuchten Räumen eingesetzt werden.

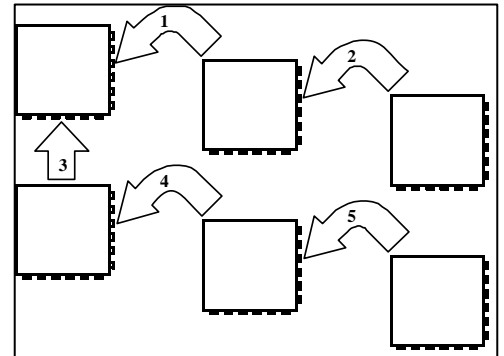

BEMERKUNG: Bei einer stark feuchten Umgebung empfehlen wir unsere Ribtrax Produkte. Sie können aber auch unsere Sporttrax- mit den Diamondtrax-Platten kombinieren, damit die Feuchtigkeit abfließen kann, die Plattenoberfläche wir so trocken gehalten.

Fragen? Rufen Sie uns auf unsere Gratisnummer an 1-866-748-7940.

DANKE FÜR IHRE BESTELLUNG!!!

www.swisstrax.com/german